







# خبرنامه شرکت فولاد بوتیک ایرانیان



شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

شماره ۳۶ / اسفند ماه ۱۳۹۷



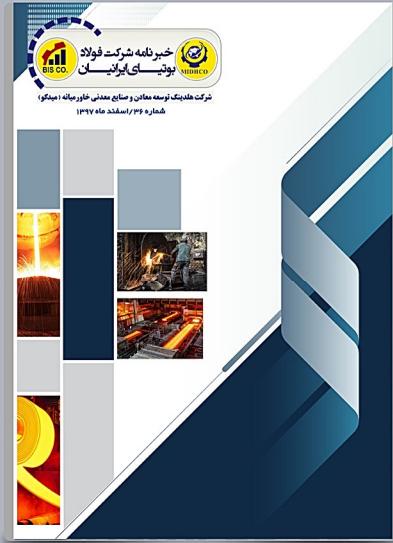

آنچه همچویند...





آلیاژهای حافظه دار

اخبار توسعه مدیریت میدکو

اخبار توسعه مدیریت بوتیا

پیام تبریک مدیر عامل به  
مناسبت سال نو

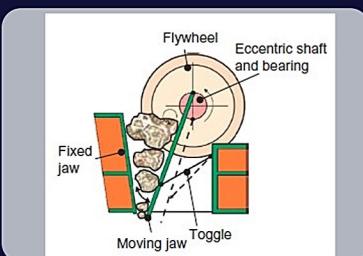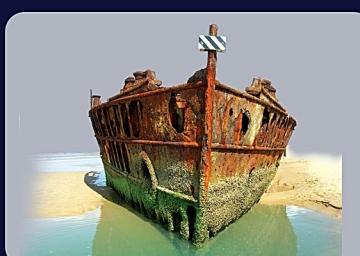


معرفی انجمن خبرگی  
فراسازمانی سایش و خوردگی

خردایش در سنگ آهن

ادامه زنجیره ارزش  
منعت فولاد آهن اسفنجی

وضعیت صنعت فولاد در  
سال ۲۰۱۸  
– فولاد و انرژی خورشیدی

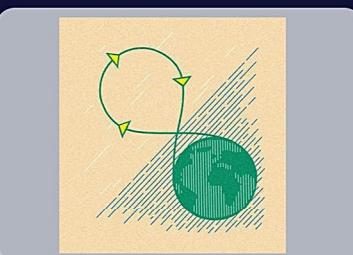


معرفی کتاب در حوزه  
مدیریت دانش

دربیچه لنز دوربین  
فولاد بوتیای ایرانیان

طراحی جدید قالب واحد ریخته گری  
مداوم واحد فولاد سازی

معرفی راهکارهای زیست سازکار  
برای انجام آزمایشات در  
منعت فولاد

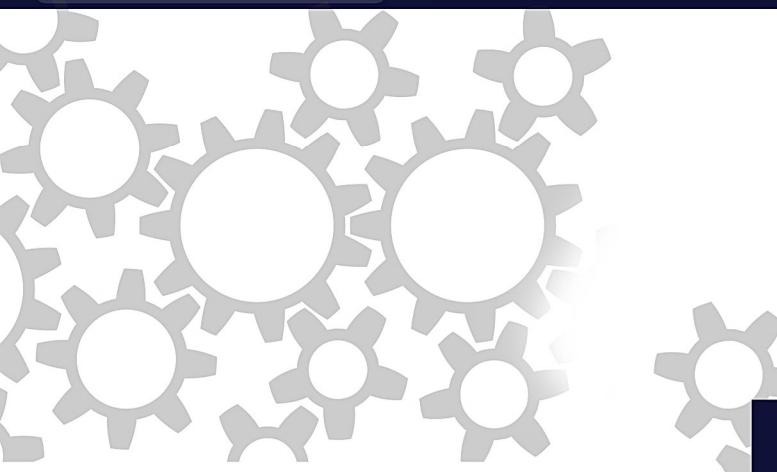

آقمان نیکیان

طه نوذی

مریم سلاجقه

هادی مومنایی

امین رضا بنی اسدی

عبدالرضا رشید فرخی

ساغر رضایی نژاد

آنچه همچویند...



یا مقلب القلوب والا بصدار یام بر ایل والنهر  
یامحول السکول والاحوال حول حانه ای احسن الحال

بهاری در راه است...

اینک که زمین و زمان جامه نوبرتن می کند و بهار طبیعت فرامی رسد چه نیکوست که مانیز  
بسان طبیعت بهاری شویم ، از زمین یاموزیم بخشدگی را و از زمان نوشدن را ، غبار از دل بزدایم و  
کرامت و لطافت بهار را محظا صحن دل هایمان نماییم .

امید است تا با تکیه بر همت و تلاش والا و با در اختیار داشتن کارکنانی نوآور ، اندیشه مند و پویا در مجموعه مید کو بتوان  
در سایه الطاف پروردگار متعال مسیر روشن آبادانی و توسعه را در کنار هم با موفقیت سپری نموده و  
نقش یک شر و نمذ سازمانی را به بسترن نخود کشورمان ایفا نماییم .



# NEWS



## أخبار توسعه مدیریت بوتیا

اسفند ۹۷

### برگزاری ممیزی خارجی مراقبتی سال ۹۷ :



ممیزی مراقبتی سالانه سیستم مدیریت یکپارچه برای استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت آموزش، مدل HSEC-MS MIDHCO شرکت SGS طی دو روز با موفقیت برگزار و اعتبار این گواهی نامه های به مدت یکسال دیگر تمدید گردید.



ادامه



# NEWS



## أخبار توسعه مدیریت بوتیا

اسفند ۹۷

**کسب مقام نخست و تندیس سیمین درخت دانشی جایزه  
مدیریت دانش با رویکرد توسعه در کشور**

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان توانست مقام نخست جایزه مدیریت  
دانش با رویکرد توسعه را کسب و تندیس درخت دانشی را نیز دریافت  
نماید. این رویداد با مشارکت انجمن مدیریت ایران و اتریش برگزار و  
شرکت های مطرح متعددی در صنایع مختلف از جمله آهن و فولاد،  
پتروشیمی، خدمات بانکی، خدمات بیمه ای، فنی و مهندسی، ساخت و  
تولید و بسیاری دیگر حضور داشتند.



ادامه



# NEWS



## أخبار توسعه مدیریت بوتیا

اسفند ۹۷

### جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی

شرکت فولاد بوتیا ایرانیان همراه با سایر شرکت های معدنی و صنعتی کشور برای اولین دوره در فرایند ارزیابی جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی که با محوریت سازمان ایمیدرو در کشور برگزار می گردد در سطح پیشروان شرکت نمود. در همین راستا دفتر مرکز بهره وری فولاد بوتیا ایرانیان جهت استقرار نظام جامع مدیریت بهره وری راه اندازی گردید.





# NEWS

THE NEWS

NO:1234/11/22/2014

## أخبار

اسفند ۹۷

### توسعه مدیریت میدکو

#### برگزاری جلسه کمیته توسعه مدیریت

در تاریخ ۱۳ و ۱۵ اسفندماه کمیته توسعه مدیریت و دانش در دفاتر تهران و کرمان با حضور نمایندگان شرکت‌ها و مجتمع‌های تابعه برگزار گردید. در این جلسه نمایندگان شرکتها پیشرفت برنامه‌های توسعه مدیریت خود را در سه حوزه مدیریت دانش، سیستمهای مدیریتی و مدیریت بهره‌وری ارائه نمودند و در ادامه جلسه به بررسی ساختار سازمانی واحد توسعه مدیریت در شرکتهای تابعه، سامانه مدیریت دانش و معرفی دانش‌های برتر سال ۱۳۹۷ پرداخته شد، همچنین هماهنگی‌های لازم در خصوص دوره آموزشی تشریح الزامات ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ صورت گرفت.





# NEWS

THE NEWS



## أخبار توسعه مدیریت میدکو

۹۷

### تشکیل و راهبری سومین جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردنگی در مجتمع احیاء مستقیم و فولادسازی بردسر

سومین جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردنگی با حضور کارشناسان و مدیران این حوزه در تاریخ ۱۲ اسفندماه در مجتمع احیاء مستقیم و فولادسازی بردسر برگزار گردید. در این جلسه نماینده‌گان مجتمع‌های کک و پالایشگاه زرند، احیاء مستقیم و فولادسازی بردسر، فولاد بوتیای ایرانیان؛ کنسانتره و گندله سازی زرند، بابک مس و کنسانتره و گندله سازی سیرجان هزینه‌های حوزه سایش و خوردنگی در مجتمع‌های خود را تشريح نمودند و در ادامه اعضای انجمن خبرگی به بررسی چالشها و دغدغه‌های حوزه سایش و خوردنگی پرداختند.

چهارمین جلسه انجمن خبرگی سایش و خوردنگی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان برگزار خواهد شد.





# NEWS

## خبر توسعه مدیریت میدکو

۹۷

شناسایی پروژه های بهبود بهره وری در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

در تاریخ ۲۵ اسفندماه جلسه شناسایی پروژه های بهبود بهره وری و بررسی آنها بر اساس شاخص های بهره وری در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان تشکیل گردید که در همین راستا تعداد ۶ پروژه بهره وری به منظور اولویت بندی و انتخاب یک پروژه براساس شرایط خط تولید شناسایی شدند.





# NEWS

## خبر توسعه مدیریت میدکو

۹۷

### برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات ISO45001:2018

در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اسفندماه ماه دوره آموزشی تشریح الزامات ISO45001:2018 در دفاتر تهران و کرمان بصورت ویدئو کنفرانس برای همکاران مرتبط در ستاد میدکو و همچنین شرکتهای تابعه (حدود ۲۵ نفر) برگزار گردید.



### برگزاری دهمین مسابقه ملی بهره وری

در دهمین جشنواره ملی بهره وری شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا موفق به کسب رتبه برتر در گروه خدمات فنی و مهندسی گردید. ارزیابی در این مسابقه بر مبنای سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره وری و همچنین نظر کمیته علمی و داوران صورت می‌پذیرد.



# آلیاژهای حافظه دار

## SMA

گردآورنده: رئیس دپارتمان مهندسی صنایع و توسعه مدیریت - آنامان نیکیان



آلیاژهای حافظه دار یا SMA ها به آلیاژهایی گفته میشود که قادرند تغییر شکل و کرنش های دایمی که برآنها اعمال میشود را بازیابی نموده و در نهایت به شکل اولیه خود برگردند. تغییر شکل در این آلیاژها عمدتاً با افزایش حرارت (حافظه دار گرمایی) یا تغییر میدان مغناطیسی (حافظه دار مغناطیسی) صورت میگیرد.

آلیاژهای حافظه دار دارای دو فاز ثابت شامل، فاز در دمای بالا یا آستنیت و فاز در دمای پایین یا مارتنتزیت می باشند. در آلیاژهای حافظه دار مغناطیسی، با اعمال میدان شکل ماده تغییر و با قطع میدان به حالت اولیه باز می گردد. علت این امر تغییر فاز مغناطیسی ماده و همچنین گذار همزمان ساختاری از آرسنیت به مارتنتزیت به دلیل همبستگی خواص مغناطیسی و ساختاری می باشد. حافظه پذیرهای مغناطیسی و گرمایی را می توان بصورت جداگانه یا همزمان بکار برد.

مزیت حافظه پذیرهای مغناطیسی بر گرمایی، قابلیت کنترل آسان تر میدان اعمالی نسبت به دما و همچنین محدوده فرکانس کاری بیشتر مغناطیسی (۱۰ تا ۱۵۰۰ هرتز) نسبت به گرمایی (۱۰ هرتز) است. از جمله ویژگی های مهم این آلیاژها می توان مقاومت به خوردگی بالا، مقاومت ویژه الکتریکی نسبتاً بالا، خواص مکانیکی نسبتاً خوب، خستگی طولانی و قابلیت انطباق با بدن اشاره کرد که در کاربردهای وسیعی از جمله پزشکی و دندان پزشکی، هواشناسی، صنایع خودروسازی و الکترونیکی بکار می روند. اولین نتایج در سال ۱۹۳۲ طی مشاهدات ثبت شده درباره پدیده حافظه داری شکلی توسط Read Change و Read و Change انجام پذیرفت. مواد هوشمند حافظه دار در سیستم های بر پایه مس (مثل Al-Al<sub>3</sub>Niکل، Cu-Sn، Cu-Zn، Cu-Al) و سیستم های بر آهن (مثل Ti-Nium، تیتانیوم، نایتینول) تقسیم بندی می شوند.

**روش های اصلی ساخت آلیاژهای حافظه دار در دو گروه عمده قابل بررسی است:**




الف) ساخت آلیاژ به طریقه ذوب و ریخته گری با استفاده از کوره های القایی و کوره های مقاومتی درشت شدن دانه ها و به وجود آمدن رسوبات، مهم ترین مشکلات تولید به روش ریخته گری است که می توانند باعث کاهش خواص حافظه داری، خواص مکانیکی و خصوصاً افت شدید داکتیلیتیه گردند.

ب) ساخت آلیاژ به طریقه متالورژی پودر برای تولید آلیاژهای حافظه دار

# World Steel in Figures 2018

## WORLD STEEL IN FIGURES 2018

NEW STEELS ARE LIGHTER AND STRONGER THAN BEFORE, HELPING OTHER INDUSTRIES TO REDUCE THEIR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT.

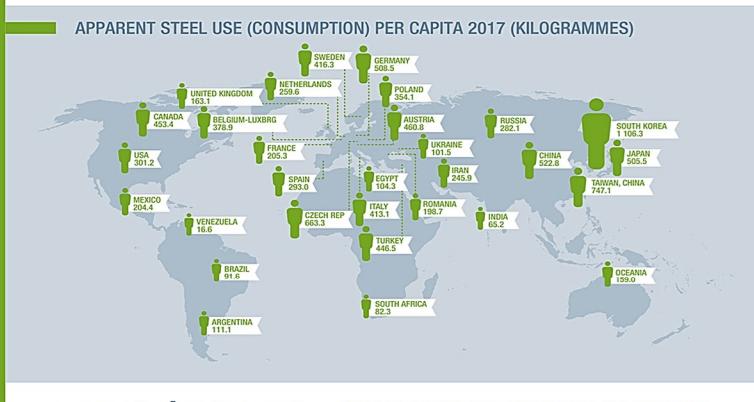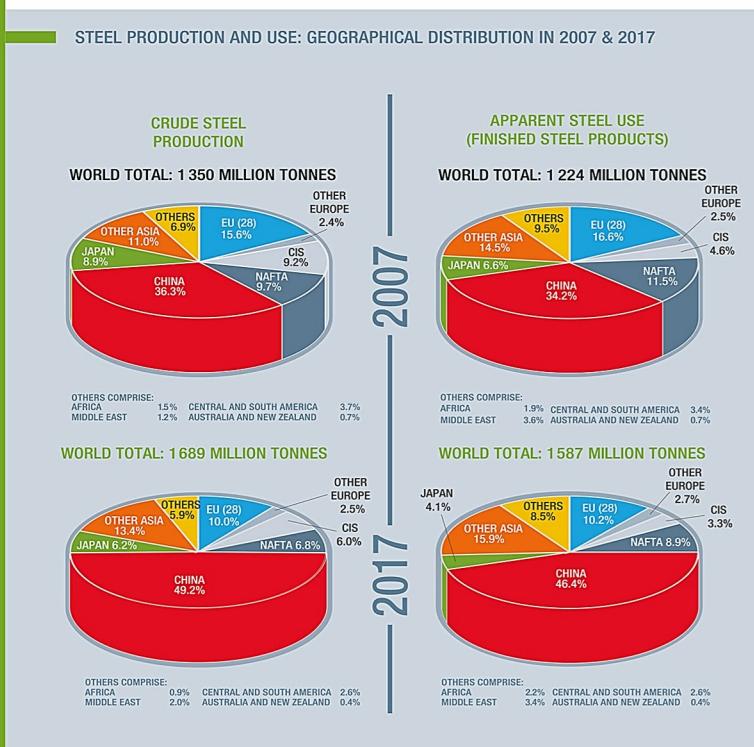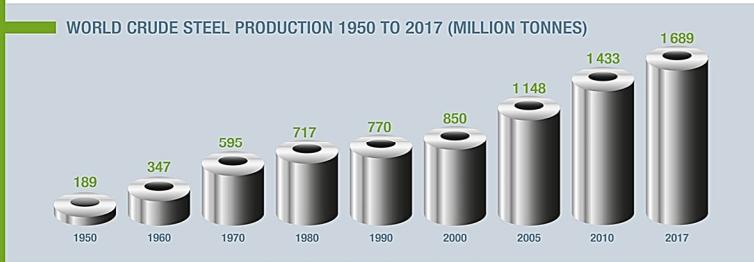

worldsteel  
ASSOCIATION

STEEL IS THE FOUNDATION OF THE LAST 100 YEARS  
OF PROGRESS AND WILL BE EQUALLY FUNDAMENTAL  
TO MEETING THE CHALLENGES OF THE NEXT 100.

TO VIEW THE FULL WORLD STEEL IN FIGURES 2018, GO TO [WORLDSTEEL.ORG](http://WORLDSTEEL.ORG)

وَضُعِيتْ صنعتْ فُولادْ


گَدَّارَنَهْ : طَهْ بُوزْرِيْ، كَارْشَانَسْ تُوسَعَهْ وَ مدِيرَتْ

# فولاد و انرژی خورشیدی

گردآورنده: طه نوذری، کارشناس توسعه و مدیریت

## Steel and solar power

By 2030 the world must reduce its CO<sub>2</sub> emissions by **12-14 gigatonnes** if it is to meet the target of keeping temperature rises below **2 degrees centigrade**. Renewable energy sources will play a key role in achieving this.




By 2030, solar energy could meet **13%** of global power needs



Solar could be the world's **largest** source of electricity by 2050

### How steel is used in solar energy:

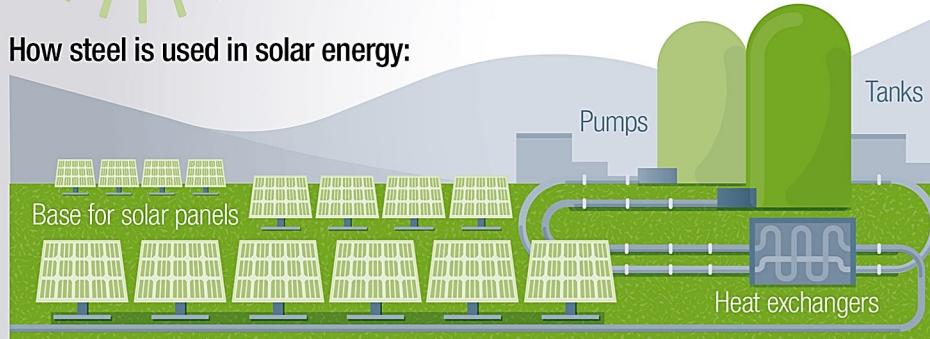

### The leading producers of solar power – by energy generation – are:

1. China –

77,802MW



2. Japan –

41,600MW



3. Germany –

40,988MW



The world's biggest solar projects by capacity are:

Tengger Desert Solar Park **1500 MW** China



Datong Solar Power Top Runner Base  
**1000 MW** China

Kurnool Ultra Mega Solar Park  
**900 MW** India

Wind, solar, tidal, geothermal – steel will play a key role in the transition to a more sustainable future energy mix.

worldsteel  
ASSOCIATION

#lovesteel



# Steel and Solar Power

## ادامه زنجیره ارزش صنعت فولاد – آهن اسفنجی

آهن سازی جدا کردن آهن از سنگ آهن می باشد. ابتدایی ترین و مهمترین مرحله تولید فولاد است که به دو روش سنتی (کوره بلند) و روش احیای مستقیم صورت می گیرد.

احیای مستقیم: فرایند احیای مستقیم شامل چهار مرحله اصلی است: ۱. احیاء (کوره شفت) ۲. ریفورمینگ (ریفرمر) ۳. بازیابی گرما ۴. دمنده (کمپرسور و فن)

یکی از روش های مهم آهن سازی روش احیاء مستقیم می باشد. احیای مستقیم شامل حذف اکسیژن از سنگ آهن در دمایی پائین تر از دمای ذوب مواد جامد برای تولید محصول با محتوای بالای آهن فلزی و سطح معینی از کربن عمدتاً به صورت کاربید آهن می باشد.

محصول جامد این فرآیند آهن اسفنجی است که به نام DRI نیز معروف می باشد. هر چند آهن اسفنجی تنها بخش کوچکی از تولید آهن جهان را تشکیل می دهد اما اهمیت آن روزافزون بوده و همواره شاهد ظهور واحدهای تولید آهن اسفنجی با ظرفیتهای بالاتر هستیم. عمدتاً از آهن اسفنجی بعنوان جایگزین قراضه در کوره های الکتریکی استفاده می شود. بریکت گرم آهن اسفنجی با اعمال فشار در دمای بالا (۷۰۰ درجه سانتیگراد) با افزایش دانسیته آهن اسفنجی تولید می شود. احیای مستقیم شامل دسته ای از فرآیندها است که در طی آنها سنگ آهن (به شکل درشت دانه یا گندله) توسط عوامل احیاء کننده گازی یا جامد در حالت جامد احیاء می شود. معمولاً از گاز طبیعی و یا زغال غیرکش شو به عنوان عامل احیاء و منبع انرژی استفاده می شود. فرآیندهای احیاء مستقیم را می توان بر اساس فاکتورهای مختلف طبقه بندی کرد، اما مهمترین روش طبقه بندی این فرآیندها بر اساس عامل احیاء کننده سنگ آهن است. بر این اساس می توان به دو گروه روشهای احیاء مستقیم بر پایه گاز و پایه زغال اشاره کرد. در فرآیندهای احیاء بر پایه گاز معمولاً از کوره های عمودی و یا کوره های با بستر سیال استفاده می شود و برای فرآیندهای احیاء بر پایه زغال معمولاً از کوره های گردان و یا کوره های دوار عمودی و افقی استفاده می شود.

مزایای احیای مستقیم نسبت به کوره بلند عبارتند از:

حذف وابستگی به کک متالورژیکی

سایزهای کمتر مدول های تولیدی و تجهیزات وابسته

هزینه های سرمایه گذاری کمتر

تأثیرات زیست محیطی کمتر و کنترل بهتر و آسانتر فرآیندهای احیاء و بهبود بخشی فرآیند

معایب احیای مستقیم نسبت به کوره بلند:

محصول نهائی به صورت جامد بوده و نیاز به انرژی جهت ذوب شدن دارد.

ضریب تولید کمتر نسبت به حجم راکتور (کوره)

میزان کربن پایین تر در محصول

احیای مستقیم بر پایه گاز:

استفاده از گاز بخصوص گاز طبیعی برای تولید گاز احیایی و یا احیای اکسید آهن توسط گاز احیایی در حالت جامد.

## روش های احیاء مستقیم بر پایه گاز عبارتند از: میدرکس، اچ وای ال و سایر روش ها.

### میدرکس

در این روش گاز احیاء گرم از قسمت پایین ناحیه احیاء کوره وارد شده و به طرف بالا حرکت می کند و سپس گاز احیاء معرف شده از بالای کوره خارج می شود. آهن اسفنجی داغ احیاء شده پس از عبور از ناحیه احیاء کوره و قبل از تخلیه شدن تا ۴۰ درجه خنک می شود. خنک کردن آهن اسفنجی داغ توسط یک جریان گاز بر خلاف جهت حرکت آهن احیاء شده انجام می گیرد.

### اچ وای ال

روش اچ وای ال از نام اولین کمپانی سازنده مکزیکی به نام هیلسا گرفته شده است و اولین واحد صنعتی آن در مکزیک با ظرفیت ۷۵ هزار تن ساخته شد. اساس کار در این روش استفاده از گاز احیاء کننده حاصل از تغییر فرم گاز طبیعی به بخار آب و استفاده از آن در راکتور ساکن می باشد.

### روش پروفور

پروفور یک کمپانی آلمانی و ارایه کننده روشی برای تولید آهن می باشد که این روش مورد استقبال قرار نگرفت و تنها کمتر از ۱۰ درصد تولید آهن به روش احیاء مستقیم از این روش بدست می آید.




آهن اسفنجی عمدها به عنوان مواد اولیه کوره های قوس الکتریکی و به عنوان یک منبع آهن تمیز و جایگزین آنهای اوراقی (قراضه) مورد استفاده قرار میگیرد. بعد از حذف اکسیژن، منافذی در آهن اسفنجی باقی میماند. این حفره ها اگر با آب پر شوند، میتوانند باعث اکسیداسیون مجدد با اکسیژن محیط شده، تولید گرما کرده و گاهها منجر به اشتعال گردند.

# خرداش در سنگ آهن

گردآورنده: هادی مومنایی - کارشناس مکانیک دفتر فنی

## مقدمه

آهن یکی از فراوان‌ترین عناصر فلزی موجود در زمین میباشد. چین، برزیل، استرالیا، روسیه و اوکراین بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ‌های سنگ آهن هستند اما چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیاست و ۱۴۴ درصد تولید جهان را در دست دارد. در حال حاضر ایران سیزدهمین فولادساز جهان محسوب میشود که برای افق چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تن فولاد خام را هدف گذاری کرده است. آمار استخراج سال ۹۷ تا پایان دیماه به میزان ۵۵ میلیون تن بوده که با تنشیب ۱۲ ماه پیش بینی میگردد تا پایان سال به ۶۸.۵ میلیون تن برسد. نمودار شماره ۱ میزان استخراج سنگ آهن در کشورمان از سال ۱۳۹۲ تا سال ۹۷ را نشان می‌دهد.

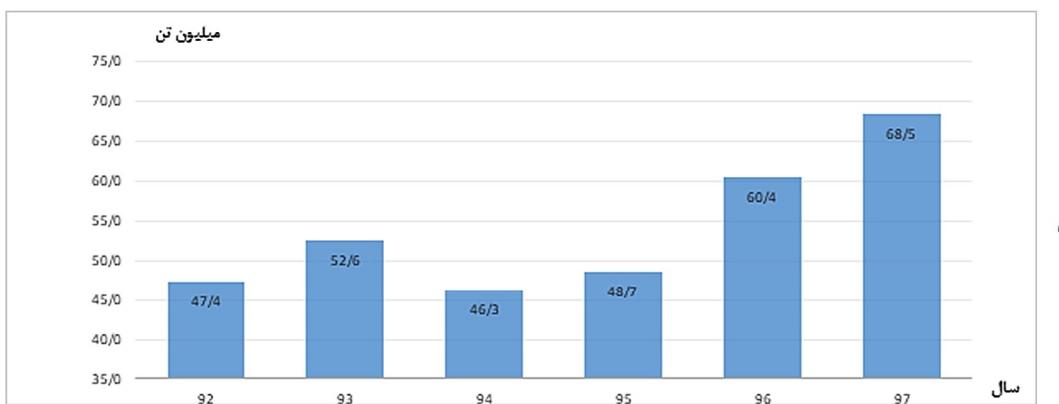

کانی‌های رایج سنگ آهن مگنتیت ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )، هماتیت ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) و گوتیت ( $\text{FeOOH}$ ) هستند که دو کانی اول از نظر اقتصادی در اولویت استخراج میباشند. بیشتر سنگ آهن‌های هماتیتی با عیار بالا برای اینکه از نظر ابعاد منطبق با الزامات مربوطه باشند با روش‌های خشک و ساده استعمال می‌شوند که این روش‌ها شامل خردایش و سرندهای چند مرحله‌ای برای بدست آوردن کلوخه و ریزدانه است. ولی سنگ‌های هماتیتی با عیار پایین باقیستی با روش‌های پیچیده‌پر عیار سازی شوند.

## دستگاه‌های سنگ‌شکن

انتخاب و استفاده از روش مناسب خردایش با توجه به ظرف سنگ معدن پارامتر مهمی در کنترل آلودگی، افزایش راندمان و کاهش انرژی و آب مصرفی خواهد داشت. دستگاه‌های سنگ‌شکن ماشین آلاتی هستند که از یک سطح سفت و سخت برای وارد آوردن فشار و شکستن سنگ‌های بزرگ استفاده می‌کنند. آنها انواع مختلفی دارند و تعدادی از آنها در جدول ۱ ارائه شده است.

Crusher type	Typical Stage	Process	Maximum feed size (mm)	Typical maximum product size (mm)	Typical capacities (t/h)
Gyratory crusher	Primary		1500	200–300	1200-over 5000
Jaw crusher	Primary		1400	200–300	Up to 1600
Horizontal impact crusher	Primary/Secondary		1300	200–300	Up to 1800
Cone crusher	Secondary		450	60–80	Up to 1200
Cone crusher	Tertiary		150	<30	Up to 1000

جدول ۱- مقایسه دستگاه‌های سنگ‌شکن مختلف

سنگ آهن های هماتیتی با عیار بالا ( بالای ۶۰% ) می توانند به طور مستقیم کوره های بلند یا BF-BOF ( BLAST FURNACE-BASIC OXYGEN FURNACE ) را تغذیه نمایند. ولی سنگ معدنی که عیار آن پایین است بایستی قبل از استفاده پر عیار سازی گردد. جهت پر عیار سازی بایستی باطله آن جدا شده و همچنین مشخصات ابعادی آن مطابق با مشخصات مورد نیاز برای DSO گردد. لذا از تجهیزاتی جهت خردایش ( CRUSHING ) و سرند ( SCREENING ) سنگ آهن در چند مرحله استفاده می شود. انتخاب و استفاده از روش مناسب خردایش با توجه به ژنز سنگ معدن پارامتر مهمی در کنترل آلودگی، افزایش راندمان و کاهش انرژی و آب مصرفی خواهد داشت.

## آسیاب سنگ آهن

سنگ آهن مگنتیتی برای اینکه بتواند از منشاء سیلیکاتی خود جدا شود نیاز به خردایش قابل توجهی دارد. انواع زیادی از آسیابها جهت خردایش مواد مختلف بکار می رود.

### ۱- آسیاب غلتشی یا بشکه ای ( TUMBLING MILL )

عبارت آسیاب غلتشی یا بشکه ای به انواع اسیابهایی اطلاق می گردد که خرد نمودن یا پودر کردن مواد را توسط یک ماده واسط آسیاب کننده مانند گلوله های فولادی انجام می دهد. انواع مختلفی از آسیابهای غلتشی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

- آسیاب خود شکن و آسیاب نیمه خود شکن ( AUTOGENOUS AND SEMIAUTOGENOUS MILLS-AG AND SAG ) این آسیابها تحت شرایط مشخصی می توانند جایگزین تجهیزات کاهش سایز در خردایش اولیه، ثانویه و نهایی شوند. در آسیاب خودشکن مواد سخت فلزی ( گلوله آسیاب ) جهت خردایش استفاده نمی شود و تنها سنگهای درشت وظیفه خرد کردن را بر عهده دارند. در آسیابهای نیمه خود شکن مواد سنگی آسیاب کننده توسط نسبت کمی از گلوله های فولادی تکمیل می شوند


- آسیاب گلوله ای ( BALL MILL ) آسیابهای گلوله نوعی از آسیابهای غلتشی هستند که در آنها از گلوله های فولادی به عنوان ماده آسیاب کننده استفاده می شود. طول سیلندر آن معمولا ۱ تا ۱.۵ برابر قطر آن است. تغذیه این نوع آسیاب می تواند خشک باشد ( با رطوبت زیر ۳% وزنی ) و یا دوغاب حاوی ۲۰ تا ۴۰ درصد وزنی آب باشد.

### ۲- آسیابهای غلتکی عمودی ( VERTICAL ROLLER MILLS )


از تکنولوژی آسیابهای غلتکی عمودی یا VRM در صنایع سیمان و منابع معدنی استفاده می شود، شکست مواد در آسیابهای VRM با فشرده سازی انجام می گیرد و ترکها توسط دو، سه، چهار و یا حتی شش غلتک با فشار مواد معدنی به روی دیسک گردان ایجاد می شود.




برای دریافت نسخه کامل لطفا QRcode را اسکن نمایید.

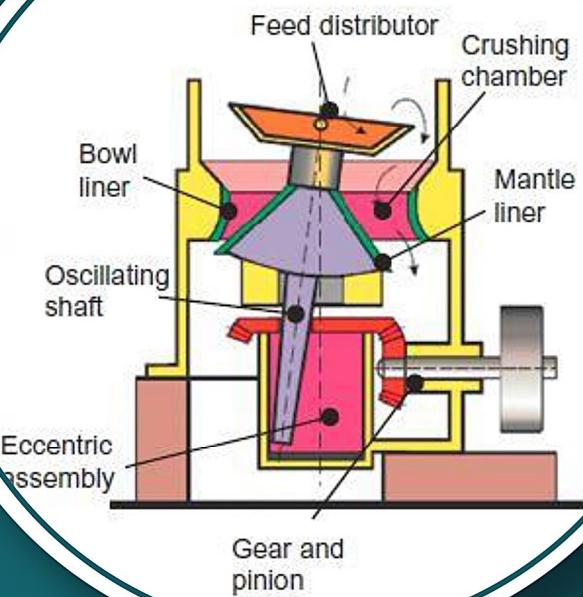


تصویر ۱ - آسیاب مخروطی یا CONE CRUSHER

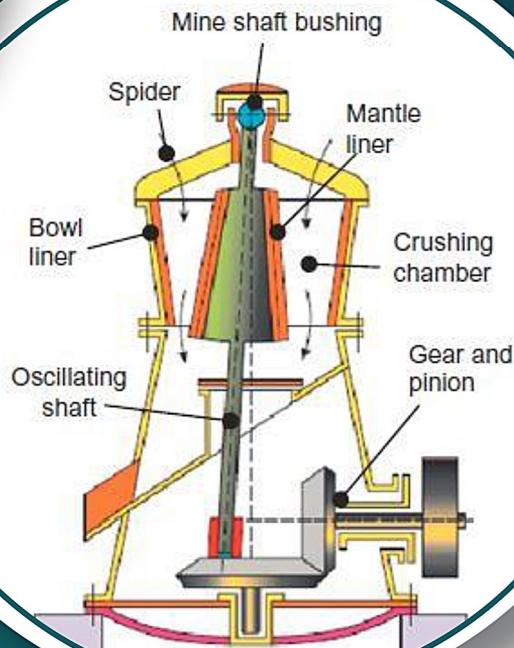

تصویر ۲ - آسیاب زیراتوری یا GYRATORY CRUSHER

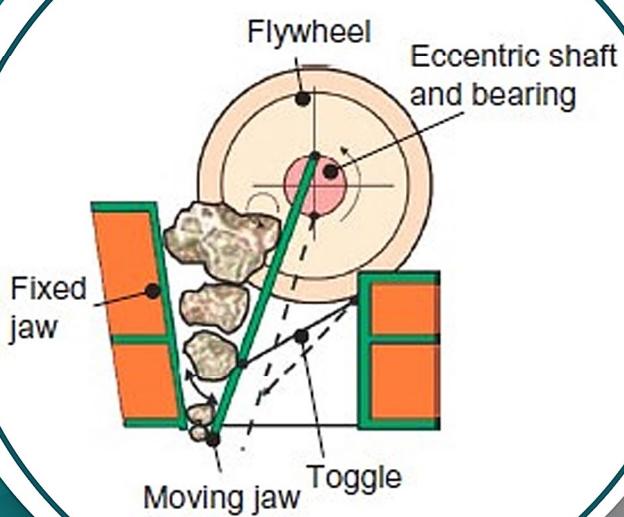

تصویر ۳ - آسیاب فکی : SINGLE TOGGLE JAW CRUSHER

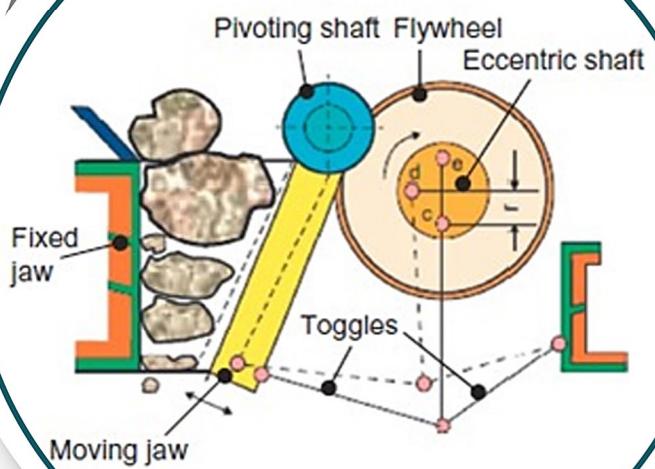

تصویر ۴ - آسیاب فکی : DOUBLE TOGGLE JAW CRUSHER

## معرفی انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی

انجمن خبرگی سایش و خوردگی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ ۹۶/۷/۲، به منظور آشنایی بیشتر افراد با سایش و خوردگی، روش‌های پیشگیری از خوردگی، کمک به کاهش هزینه‌های ناشی از خوردگی و سایش تشکیل شد و پس از گذشت یکسال و تجربه موفق شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، با تصویب واحد توسعه مدیریت میدکو، انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی میدکو تشکیل شد. اولین جلسه انجمن فراسازمانی به میزبانی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ ۹۷/۹/۱۸ برگزار گردید و با آراء اعضاء از شرکتهای تابعه میدکو، این انجمن با محوریت افزایش زماندهی شد:

دبیر انجمن خبرگی: ساغر رضائی نژاد (شرکت فولاد بوتیای ایرانیان) نویسنده: مجتبی دهقانی (شرکت فولاد زرند ایرانیان)  
هسته مرکزی انجمن خبرگی:

۲ - مرتضی بحرینی (کنسانتره و گندله سیر جان)

۴ - امین رضا بنی اسدی (فولاد بوتیای ایرانیان)

۶ - مهدی شهیدی (ممرادکو)

۸ - پرستو فلاح (فرتاك ایرانیان)

۱ - مهدی مبین (کک سازی زرند)

۳ - محمدعلی تهامی پور (کنسانتره زرند)

۵ - سید صابر موسوی (فولاد بردسیر)

۷ - مهران قربانی (بابک مس ایرانیان)

در هر حال حاضر جلسات منظم ماهیانه انجمن فراسازمانی در شرکت‌های مختلف برگزار می‌شود و اعضا انجمن می‌کوشند تا علاوه بر افزایش دانش خوردگی، از تجربیات سایر اعضاء جهت رفع مشکلات و افزایش راندمان تولید استفاده نمایند.



# معرفی راهکارهای زیست سازگار جدید برای اندازه گیری آهن کل و اکسید آهن در فراورده‌های آهن در صنعت فولاد

گردآورندگان:

سمیرا سعیدی - کارشناسی ارشد شیمی  
علیرضا خزابی - مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی  
مریم سلاجقه - کارشناس آزمایشگاه

سنگش میزان آهن و اکسید آهن، به عنوان دو اصل مهم در صنعت فولاد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی جیوه و ترکیبات آن که از واکنش دهنده‌های اصلی در دستور العمل های متداول در اندازه گیری آهن و اکسید آهن در صنایع فولاد در ایران می باشند، سمی بوده و مخاطرات زیست محیطی بسیار زیادی را ایجاد می نمایند. در این مطلب به اختصار به معرفی چند راهکار زیست سازگار با حذف جیوه برای اندازه گیری آهن کل و اکسید آهن در فراورده‌های آهن در صنعت فولاد پرداخته شده است.

- ۱ - روش تعیین آهن (III) در سنگ معدن با استفاده از پیروکسیکام و به روش اسپکتروفتومتری که توسط ملوانکی و همکارانش معرفی شده است.<sup>[۱]</sup>
- ۲ - روش تعیین آهن در سنگ معدن آهن با استفاده از سالیسیلیک اسید و به روش اسپکتروفتومتری که توسط مهليگ و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است.<sup>[۲]</sup>
- ۳ - روش تعیین آهن در سنگ معدن آهن با استفاده از تیوگلیکولیک اسید و به روش اسپکتروفتومتری<sup>[۳]</sup> که توسط لیونز و همکارانش مطرح شده است.<sup>[۳]</sup>
- ۴ - روش سریع تعیین آهن کل در سنگ معدن آهن بدون استفاده از ترکیبات جیوه و با استفاده از سیستم احیا کننده‌ی نقره که توسط بهارگاؤا و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است.<sup>[۴]</sup>
- ۵ - روش اندازه گیری آهن کل موجود در سنگ معدن و تغليظ آن با استفاده از کلرید قلع و پرکلریدریک اسید که به منظور حذف اثرات زیست محیطی مخرب جیوه، به عنوان جایگزینی برای کلرید جیوه توسط کالمون و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته است.<sup>[۵]</sup>
- ۶ - تعیین آهن در سنگ معدن آهن با کوچیک اسید و به روش اسپکتروفتومتری که توسط مهليگ و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته است که در آن از روش جذب سطحی استفاده شده است.<sup>[۶]</sup>
- ۷ - روش تعیین میزان میزان آهن در سنگ معدن با استفاده از تیتراسیون های اکسید و احیا .<sup>[۷]</sup>
- ۸ - تعیین میزان آهن در سنگ معدن آهن به روش پرمنگانومتری .<sup>[۸]</sup>
- ۹ - روش تعیین میزان آهن در سنگ معدن آهن با استفاده از آنالیز تزریق جریان آنتالپی متري که توسط انسیستوی شیمی برزیل مورد بررسی قرار گرفته است.<sup>[۹]</sup>
- ۱۰ - اندازه گیری آهن دو ظرفیتی در گندله با روش مغناطیسی به عنوان جایگزین روش شیمی تر توسط نورانیان و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته است.<sup>[۱۰]</sup>


## مراجع:

- [1] M. B. Melwanki, J. Seetharamappa, and S. P. Masti, "Spectrophotometric determination of iron(III) in ore, pharmaceutical formulations, plant material and foodstuff using piroxicam," Indian J. Chem. - Sect. A Inorganic, Phys. Theor. Anal. Chem., 2003, vol. 42, no. 3, pp. 576–578.
- [2] J. P. Mehlig and O. S. College, "A Spectrophotometric Method for the Determination of Iron in Ores Determination of Acetyl methylcarbinol Effect on Certain Analytical Procedures," 1931, vol. 9, no. 4, pp. 162–163.
- [3] J. P. Mehlig and M. J. Shepherd, "Spectrophotometric Determination of Iron in Ores with Kojic Acid Volumetric Determination of Iron," 1948, no. 2, pp. 642–643.
- [4] O. P. Bhargava, A. Alexiou, and W. G. Hines, "Rapid method for total iron determination in iron ores, sinter and related materials without use of mercury compounds," Talanta, vol. 25, no. 6, pp. 357–358, 1978.
- [5] S. Kallmann and E. Komarkova, "Pollution-free method for the determination of iron in iron ore," Talanta, vol. 29, no. 8, pp. 700–702, 1982.
- [6] A. K. Majumdar and C. P. Savariar, "Spectrophotometric determination of iron with 2-hydroxy-3-napthoic acid," Anal. Chim. Acta, 1959, vol. 21, no. C, pp. 47–52, Jan.
- [7] A. P. Chemistry, M. Potassium, and F. A. Sulfate, "Determination of Percent Iron by Redox Titration," no. Ii, pp. 1–4.
- [8] W. Cory, "Permanganimetric Determination of Iron in Iron Oxide," 2013, no. Ii, pp, 1–4.
- [9] I. Analysis, "Determination of Iron in Iron Ores Using Enthalpimetric," 1986, vol. 111, no. July, pp. 100–101.

۱۰ [حسین نورانیان. حبیله پور فراهانی، " اندازه‌گیری اکسید آهن دو-ظرفیتی در گندله با روش مغناطیسی بعنوان جایگزین روش شیمی‌تر " پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، ص ۱-۱۲.]



شکل-۳: نمایی از تیتراسیون منگانومتری

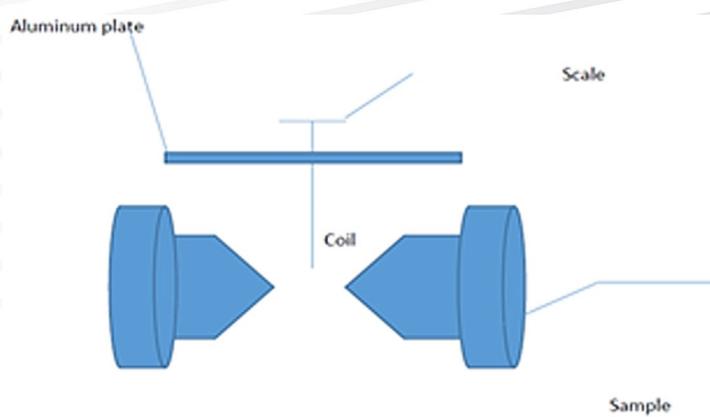

شکل-۱: نمایی از دو آهن ریای الکترومکانیکی که در  
وسط آن یک میدان مغناطیسی ثابت رو به پایین وجود دارد.

# طراحی جدید قالب ناحیه ریخته‌گری مداوم واحد فولاد سازی

گردآورندگان:

طه‌نژاری - کارشناس توسعه مدیریت

امین‌رضا بنتی‌اسد - کارشناس فولادسازی

در فولادهای تولید شده به روش ریخته گری پیوسته، یکی از معیارهای اصلی کنترل کیفی شکل محصول می‌باشد. از جمله مشکلات متداول در تولید بیلت‌های فولادی تمایل سطح مقطع غیر مربعی و تشکیل شکل‌های چهار وجهی زاویه دار (Rhombooid) است که می‌تواند باعث ایجاد عیوب مانند ترکهای مورب و ترکهای دو وجهی در محصول شوند. تاکنون بمنظور کاهش مشکل shape Rhomboidity اقداماتی از جمله: بهبود سیستم خنک‌کننده قالب، اصلاح شبیب بندی قالب، تغییرات پارامترهای نوسانگر قالب، تغییر سیستم روانکاری صورت گرفته است با وجود بهبودهای فراوانی که در سیستم قالب انجام گرفته است مشکل Rhomboidity بطور کامل رفع نشده است. در همین راستا طراحی جدید قالب مدنظر قرار گرفته که به برخی از این متدهای جدید به شرح زیر اشاره شده است.



Wave  
mould tube



Txtured  
Mould Tube




ATM-Advance  
Tube Mould

در این مقاله به توضیحاتی در خصوص Wave mould tube پرداخته شده و توضیحات مربوط به سایر قالب‌ها در نسخه‌های آتی مجله اشاره خواهد شد.



## Wave mould tube :

هدف از طراحی این نوع قالب‌ها کاهش Rhomboidity محصول و بهبود شکل محصول است. این قالب‌ها به راحتی و بدون نیاز به تغییر در طراحی سیستم ریخته‌گری قابل جایگزینی هستند. در wave mould جهت بهبود شکل و کیفیت بیلت در جداره داخلی قالب از طرح موجی شکل استفاده شده است. هدف از استفاده از این طرح هدایت بهتر محصول دورن قالب، تشکیل پوسته منجمد شده یکنواخت‌تر، بهبود کیفیت محصول، افزایش طول عمر قالب می‌باشد.

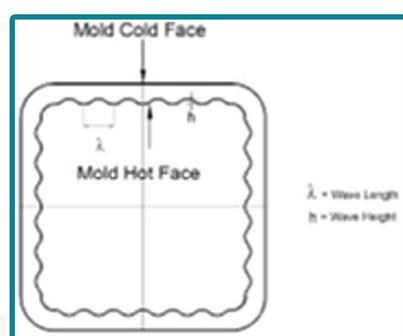

## راهکاری برای رفع مشکل پیچیدگی محصول:

در جداره های داخلی این قالب ریختگری، الگوهای موجی شکلی تعبیه شده است که تصویر آن روی محصول شکل می گیرد. در هر یک از وجوده شکل ایجاد شده روی محصول و شکل قالب در یکدیگر چفت شده و اجازه حرکت نسبی محصول نسبت به جداره قالب را درون قالب محدود می کند. در این حالت شرایط انتقال حرارت از پوسته به قالب به طور قابل ملاحظه ای یکنواخت خواهد شد و بنابراین در قالب یک پوسته کاملا یکنواخت شکل می گیرد.

ابعاد موج به جنس مذاب، ابعاد قالب، موقعیت خطی آن در قالب، سرعت ریخته گری و ... بستگی دارد. بنابراین ارتفاع موج بین ۵/۰ تا ۵ میلیمتر و طول موج بین ۱ تا ۳۰ میلیمتر متغیر است. نمونه هایی از قالب معمول و قالب موجدار در شکل زیر نشان داده شده است.

مشاهده می شود که برای نمونه تهیه شده از قالب موجدار مطابقت بیشتری بین سطح و داخل نمونه وجود دارد. و همچنین تغییر شکل سطح مقطع حدود ۱/۰ میلیمتر است. در میانه سطح، برآمدگی با طول ۴/۰ میلیمتر بدون ترک و سایر عیوب برای نمونه موج دار مشاهده می شود. برای نمونه معمولی میزان تغییر شکل بیش از ۵/۱ میلیمتر است و در گوش ها ترک و فرورفتگی دیده می شود.



Fig. 3 First WAVE billet samples. #4 is WAVE (left) and #1 is Control (right)

Table 2. Measured Billet Rhomboidity with 1022 Steel Grade

Casting Speed (m/min)	WAVE Mould Rhomboidity (mm)	Control Mould Rhomboidity (mm)
3.5	0.1	1.0
4.0	0.1	1.5
4.5	0.1	1.0

## تأثیر موجهای سطحی روی کیفیت سطحی محصول نهایی نورد شده:

با وجود موفقیت آمیز بودن محصولات با استفاده از قالب موجی نگرانی هایی در مورد تأثیر این موجهای سطحی روی کیفیت سطحی محصول نهایی نورد شده وجود داشت. البته با توجه به ارتفاع کم این موج ها پیش بینی میشد که نگرانی خاصی در این زمینه وجود نداشته باشد. با این وجود عملی این موضوع چک گردید.

نتایج عملی نشان داد که در طی دو پاس اول نورد، به میزان ۳۰ درصد به ازای هر پاس اثرات موج حذف می شوند. همچنین اگر در ماشین ریخته گری پیوسته از فشار مناسب برای رول ها استفاده شود امکان حذف موج ها در دو طرف محصول امکان پذیر است.

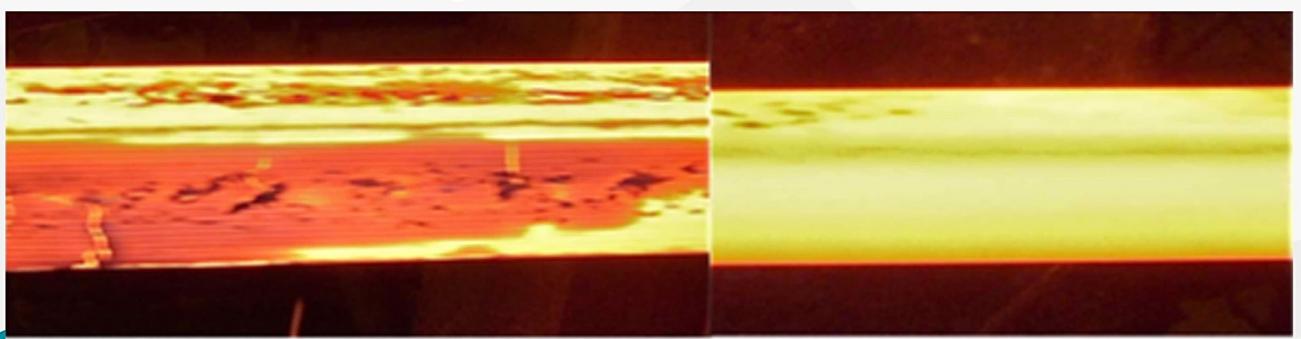


Fig. 11 Billet WAVE marks visible when entering the mill but gone after second pass


Reference : Wave Mould for improved Billet Shape and Quality , Ian A. Bakshi , Hans-Dirk Piwowar,KME USA

# درباره لنز دوربین فولاد بوتیا ایرانیان


گردآورنده: عبدالرضا رشیدفرخی - کارشناس روابط عمومی



استکر و ریکلایمر ناحیه احیای مستقیم

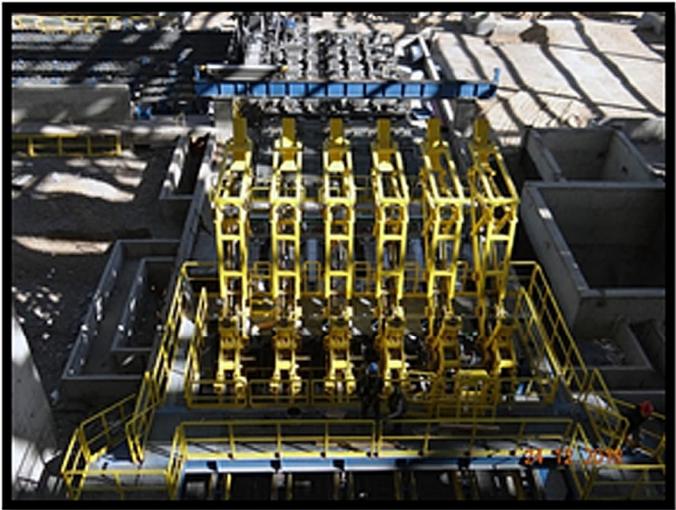

نصب تجهیزات خط ریخته گری مداوم

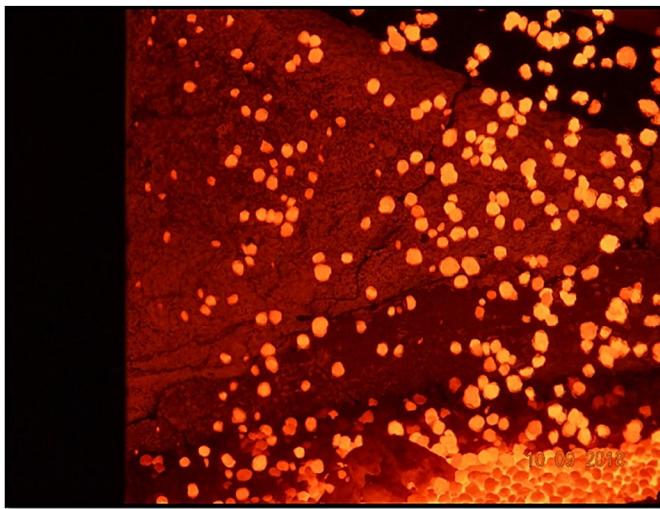

فرایند پخت گندله



نصب تجهیزات واگن برگردان

# دريچه لنز دوربين فولادبوتیا ایرانیان



فضای سبز کارخانه گندله سازی



اهدای خون - مسئولیت اجتماعی



ششمین دوره المپیاد ورزشی میدکو


# معرفی کتاب:



در کتاب مدیریت دانش خوانندگان با یک صنعت پرداخت و آبکاری فلزات آشنا می‌شوند که شامل چندین کسب‌وکار کوچک است که با خطر افول جدی روبرو هستند و با ایجاد یک کنسرسیوم سعی در اشتراک و توسعه دانش کلیدی و گسترش بخش‌های جدید در کسب‌وکار خود دارند تا از این طریق بتوانند مزیت‌های رقابتی پایدار برای خود ایجاد کنند. این شرکت‌ها متوجه شدند که در رقابت با رقبای چینی که نیروی کار بسیار ارزان دارند هیچ شانسی برای بقا ندارند و در نتیجه به سمت استفاده از رویکرد مدیریت دانش خوش‌های رفتند. در نتیجه با استفاده از این رویکرد مسیر تجارت آن‌ها تغییر کرد و نوآوری در ارائه خدمات و عرضه محصولات جدید به هسته رقابتی آن‌ها تبدیل شد.

یک مورد دیگر که در این کتاب به آن اشاره شده، یک شرکت فعال در صنعت پلیمر است که نشان می‌دهد چگونه ایجاد یک ساز و کار مناسب برای ایجاد ثبات و پایداری در تولید دانش‌سازمانی می‌تواند به رشد و پیشرفت سازمان کمک کند.



- 1  EDUCATION
- 2  EFFICIENCY
- 3  COMMUNITY
- 4  RISK MANAGEMENT
- 5  INNOVATION



**BISCO CHALLENGE GALLERY**

